



4KOLYUVARLAKPROFİL(Çiftli)
4ARMROUNDPROFILE(Double)

FULLHEIGHT TURNSTILE


SF 4400-D Datasheet

Stadyumlar, cezaevleri, toplu konut girişleri, askeri yerleşkeler, metro hatları gibi büyük kalabalıkların bulunduğu alanlarda sağlamlık ve dayanıklılık koşullarını karşılayan ürünlerdir. Yüksek güvenlik sınıfında bulunan tam boy turnikeler, boyalı ve paslanmaz çelik seçenekleriyle endüstriyel standartlara uygun olarak üretilmektedir.

They are products that meet the requirements of robustness and durability in areas with large crowds such as stadiums, prisons, mass housing entrances, military campuses, metro lines.

Full height turnstiles, which are in high security class, are produced in accordance with industrial standards with painted and stainless steel options.

Öne Çıkan Özellikler / Functional Highlights



Elektromekanik
Electromechanical



Çift Yönlü
Bidirectional



İç Mekan / Dış Mekan
Indoor / Outdoor



Yüksek Güvenlik
High Security



20 Geçiş / Dakika
20 Passages / Min

Teknik Özellikler

Technical Specifications

Çalışma/Operation

Heriki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Adjustable manual switching in both directions

Gövde/Body

1.2 mm kalınlığında Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304).
Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
1.2 mm thick stainless steel.
Optional: Electrostatic powder coating with different color options.

Kollar/Handles

Ø38 mm çapında alüminyum veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour options

IPSınıfı/IP Class

IP54 (Ops. IP56)

Çalışma Isısı / Operating Temperature

(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Between (-20°C) and (+68°C) Op: -50°C with heater.

Fonksiyonlar/Functions

Geçiş süresi ayarlanabilir, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafızamodu, sesli uyarı
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm

Acil Durum/Emergency

Hertürlü afet ve acil durumdaki kollar boşadöner
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle

Güç Kaynağı/Power Supply

110/220V-50/60Hz AC (%10+-)

Güç Tüketimi/Power Consumption

24VDC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları filtreleme özelliği sayesinde sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
24VDC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines

Geçiş Aralığı/Transition Range

650mm

Göstergeler/Indicators

Heriki yönlü çift renkli LED panel
Bidirectional double colour LED panel

Aksesuarlar/Accessories

Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kurukontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilir sistemler.
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contactors system that can be controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.


Kontrol Sistemi/Control System

Hertürlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur.
Ops. RS232-485 veya LAN (network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.
Compatible with all kinds of Access control units and token systems.
Opt. Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).



TeknikÇizim veÖlçüler

Drawingsand
Dimensions

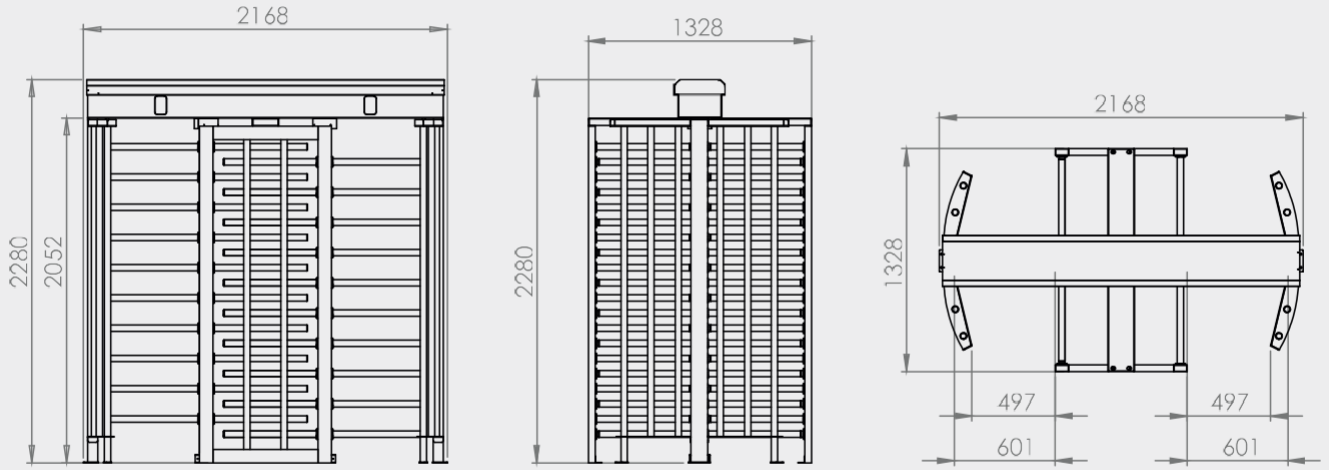

KasaMalzemesiOpsiyonları CaseMaterialOptions

Standart304PaslanmazÇelik
Standard304StainlessSteel

Opsiyonel316Kalite PaslanmazÇelik,Saten Kaplama
Optional316GradeStainlessSteel,SatinFinishing

OpsiyonelPaslanmaÖnleyiciKatmanlıveIsılİşlemlilTozBoya(MevcutRALRenkleri)
OptionalPowderCoatingwithAnti-RustLayerandHeatTreatment(RALColoursAvailable)



İletişim/Contact

T.+90 212 320 72 20

E.bilgi@buhur.com.tr

www.safiturnike.com